DALIFORM s.r.l.

IGLU'®

IGLÙ Vespaio areato

IGLÙ è un sistema innovativo per la creazione di vespai areati ed intercapedini in genere; casseforme modulari vengono poste ad incastro e consentono la rapida realizzazione di una piattaforma pedonabile sopra cui viene eseguita la gettata di calcestruzzo.

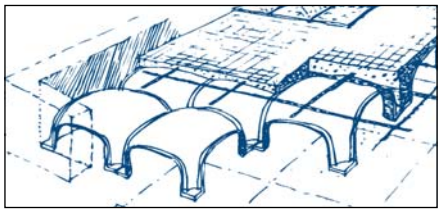

La velocità e la semplicità sono le caratteristiche principali di **IGLÙ**. Questo tipo di intercapedine è, infatti, realizzata senza l'utilizzo di materiali composti ma solo con **IGLÙ** e calcestruzzo.

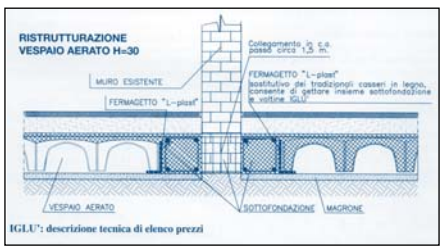

La **DALIFORM** nella realizzazione di **IGLÙ** si è attenuta alle varie prescrizioni dei Regolamenti Edilizi Comunali, Provinciali e Regionali esistenti sul territorio, scaturite dalle Istruzioni Ministeriali Nazionali del 20/06/96.
IGLÙ è un elemento a perdere in polipropilene riciclato di dimensioni in pianta 50x50 ed è disponibile nelle seguenti altezze:
cm 4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 27 - 35 - 40 - 45 - 55 oltre al sistema brevettato **ATLANTIS** per raggiungere altezze da cm 56 fino a cm 116, a seconda delle esigenze costruttive ed in base alle normative locali vigenti.

Le applicazioni:

1 Negli edifici civili, pubblici e industriali (vespai aerati, pavimenti galleggianti e coperture);
2 Nelle opere infrastrutturali urbanistiche (piazze, marciapiedi, percorsi pedonali) e negli impianti sportivi (campi da tennis, campi da calcio);
3 Nei silos e nei capannoni di deposito (sotto i pavimenti preordinati alla essiccazione di prodotti agricoli e delle celle frigorifere);
4 Negli impianti ecologici (discariche, depuratori delle acque reflue e bacini idrici).

I vantaggi:

- *Riduzione dei tempi della manodopera fino all'80%;*
- *Minore consumo di calcestruzzo a parità di resistenza di un vespaio aerato tradizionale;*
- *Annullamento dei riempimenti con materiali inerti;*
- *Facilità di posa per la leggerezza e la semplicità di incastro degli elementi;*
- *Ottima pedonabilità e capacità portante con un carico minimo a rottura di 150 Kg concentrati su una superficie di 8x8 cm;*
- *Adattamento per i vani fuori squadra con il taglio degli elementi senza puntellare;*
- *Passaggio degli impianti sotto il pavimento in tutte le direzioni;*
- *Formazione della barriera vapore;*
- *Espulsione all'esterno dell'umidità e del gas radioattivo Radon proveniente dal terreno;*
- *Adattabilità a qualsiasi superficie di appoggio, terreno, ghiaione, magrone, ecc.*